



PULCROKIT


Paseo Club Deportivo 1 - Edificio 15A  
Parque Empresarial "La Finca"  
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)  
pulcro@pulcro.es



# SECAMANOS ALTO RENDIMIENTO MANOS ABAJO PLATA

## DESCRIPCIÓN

Fabricado en ABS antibacteriano de alta calidad y resistencia.  
Filtro HEPA H14 de gran tamaño y larga duración.  
Evaporación automática del agua recogida.  
Temporizador de seguridad con desconexión automática  
Si temp. Ambiente >25°C: desconexión automática de la resistencia (Calor).  
Display luminoso con alarmas para aviso de incidencia.  
Reducida dimensión, ahorro energético y velocidad aire 540 km/h.

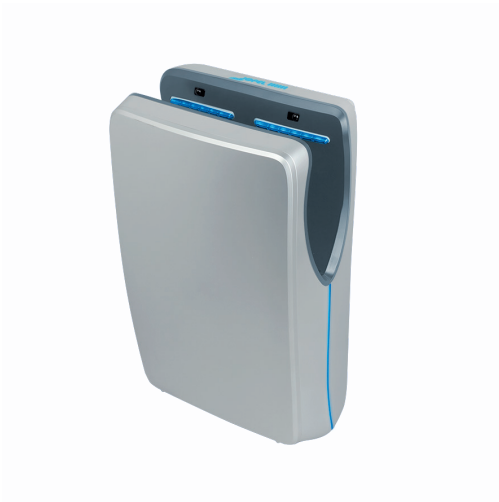

## REFERENCIA

PKSMAP

## MARCA

PULCROkit



## DIMENSIONES

		Alto: 540	Ancho: 320	Fondo: 180
NETO (sin embalaje)	Dimensiones (mm)			
	Peso (kg)	7,215		
BRUTO (con embalaje)	Dimensiones (mm)	Alto: 605	Ancho: 380	Fondo: 270
	Peso (kg)	8,485		

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Materiales	ABS antibacteriano +PC +PBT v0.	
Color/acabado	Plata.	
Características eléctricas	Tensión: 220-240 V Frecuencia: 50-60 Hz. Consumo: 5,2 A - 7,5 A. Potencia motor: 1000 w. Potencia resistencia aire: 500 w. Potencia resistencia evaporador: 50 w. Potencia total: 1550 w. RPM motor: 30.000	*Velocidad del aire: 540 km/h Caudal eficaz: 220 m³/h *Presión sonora: 65,6 dBA. Temperatura aire: 40 °C. Aislamiento eléctrico: clase II Homologaciones: GS-CE-SGS Grado de protección: IP21 Tipo de motor: motor universal.
Observaciones	Tiempo de secado 10 segundos.	
Packing	Embalajes de 1 ud.	

\*Presión sonora medida a 2 metros de distancia en campo libre

\*Velocidad del aire medida con sonda anemómetro en la boca de salida

Los ensayos se han realizado según norma UNE en el laboratorio de la Universidad Politécnica de Valencia