



PULCROKIT

Paseo Club Deportivo 1 - Edificio 15A
Parque Empresarial "La Finca"
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
pulcro@pulcro.es



BARRA DE SUJECCIÓN ANGULAR INOX.

DESCRIPCIÓN

Barra de sujeción fijada a pared de 600 x 600 mm de longitud.


Fabricada en acero inox. satinado de alta calidad y resistencia.

Antivandálica e higiénica.

Tubo de acero inox satinado de 31,8 mm de Ø.

Fijación a pared mediante tacos y tornillos ocultos (incluidos) ocultos por corona que abraza el tubo.

Los tacos y tornillos suministrados son para pared de hormigón.

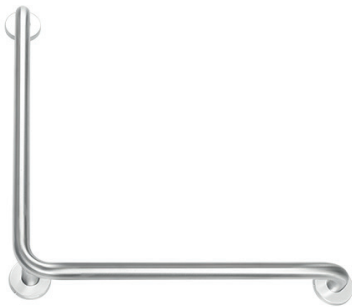

REFERENCIA

PKBSA60X60

MARCA

PULCROkit



DIMENSIONES

| | | Fondo: 100 | Ancho: 600 | Alto: 600 |
|-------------------------|------------------|------------|------------|-----------|
| NETO (sin embalaje) | Dimensiones (mm) | | | |
| | Peso (kg) | 1,450 | | |
| BRUTO (con embalaje) | Dimensiones (mm) | Fondo: 125 | Ancho: 590 | Alto: 940 |
| | Peso (kg) | 7,300 | | |

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | |
|---------------|---|
| Materiales | Fabricado en acero inox. aisi 304. Espesor de 1,2 mm. |
| Color/acabado | Acero inox. satinado |
| Instalación | La barra de sujeción soporta un peso de 120 kilos aproximadamente (conforme cuando se instale correctamente con los tornillos y tacos adecuados). |
| Observaciones | Su construcción en acero inox. facilita la limpieza e higiene. Limpiar únicamente con un paño humedecido con agua. |
| Fijación | Por medio de tornillos y tacos incluidos |
| Accesorios | 9 tacos y 9 tornillos |
| Packing | Embalaje de 4 uds. |